


## PRO-VSG Spiegel 3.3.1

Aufbau

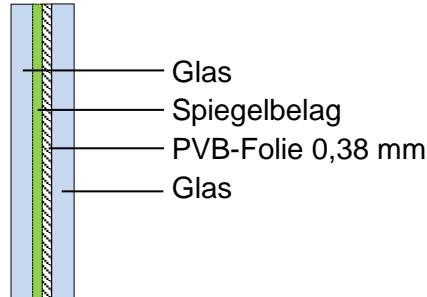

Produktbeschreibung	Spiegel + Folie + Float
Abmessung	3210 x 2250 mm (18 Blatt) / 3210 x 2550 mm (15 Blatt)
Glasstärken in mm	3 + 3
Qualitäten/Prüfvorschriften	EN 12600:2002 ( <b>Leistung 2B2</b> ) Pendelschlagwiderstand
Bearbeitungshinweis	Kann problemlos wie Verbundglas geschnitten und bearbeitet werden.
Anwendungen	Turnhallen, Fitnesscenter, Reithallen, Rehabilitationscentren, Schiffsbau, Wohnbereich, Schwimmbäder (Randversiegelung).
Einschränkungen	PRO-VSG Spiegel 3.3.1 sind nicht für Anwendungen im Überkopf-Bereich geeignet, sowie nicht als absturzsichernde Verglasung zu verwenden. Zulassung zur Zustimmung im Einzelfall erforderlich.